


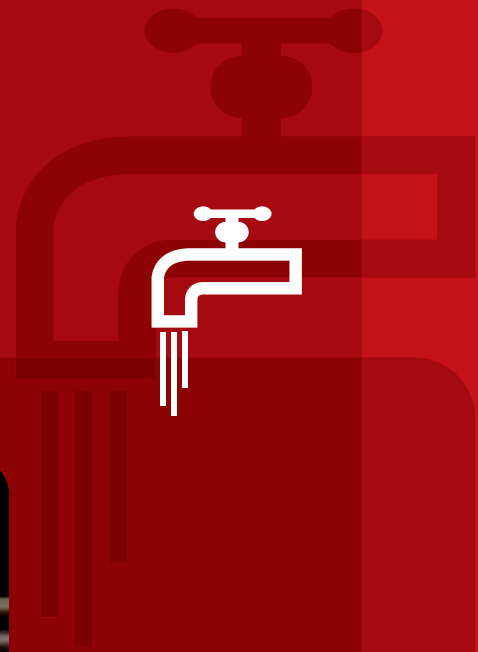

SYSTEM'o®

Een uniek systeem voor verschillende leidingen

Koud water

Warm water



de veiligheid van uw leidingen

an *OAliaxis* company





SYSTEM'O®

Een volledig systeem
voor koud en warm water

- HTA buis ► De oplossing voor warm waterleidingen



- HTA-F buis ► De oplossing voor koud waterleidingen



- Een uniek gamma fittingen




- Eenzelfde laspolymeer

SYSTEM'O

GEEN
VERWARRING
OP DE WERF

EEN VEREENVOUDIGDE
BEVOORRADING

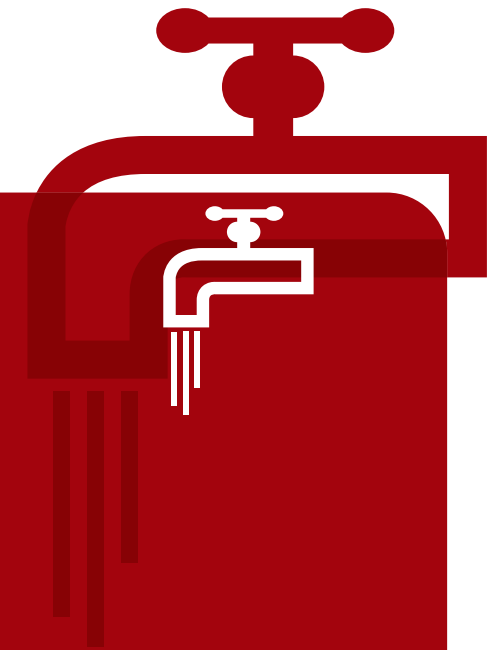

ONTWERP, MATERIAALKEUZE EN ONDERHOUD:

De veiligheid van het leidingnet begint bij een goed ontwerp, de juiste keuze van de materialen en een grondig onderhoud van installaties.

Om doeltreffend de ontwikkeling van bacteriën te beperken in het waterleidingnet, bevelen de experts drie fundamentele acties aan
(bronnen voor België: Beste Beschikbare Technieken (BBT) voor Legionella-beheersing in Nieuwe Sanitaire Systemen en het Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de preventie van de veteranenziekte op publiek toegankelijke plaatsen)

- Een goede watercirculatie waarborgen en stagnatie vermijden.
- Kalkaanslag en corrosie tegengaan dankzij een ontwerp en onderhoud dat aangepast is aan de waterkwaliteit en aan de eigenschappen van de installatie.
- Het water in de installaties op een hogere temperatuur houden of in staat zijn regelmatig de temperatuur te verhogen.

Als aanvulling op deze maatregelen kunnen de volgende behandelingen voor het waterleidingnet gebruikt worden: Accute chloorbehandeling, continu chloorbehandeling, behandeling door verhoging van de temperatuur 70°C gedurende 1/2 uur).

SYSTEM'O is geschikt voor al deze ingrepen en laat toe deze doeltreffend uit te voeren.



Een doeltreffende rem op de ontwikkeling van biofilm

SYSTEM'O®

Een biofilm is een slijm laag die zich aan de binnenkant van leidingen vormt.

Het contactoppervlak tussen het water en de buis is de plaats bij uitstek waar microben, microbiële cellen en organisch materiaal zich ophopen en ontwikkelen.

In Europa werden talrijke tests ondernomen in officiële laboratoria (KIWA, CRECEP...) om de invloed van de aard van de materialen te evalueren in de ontwikkeling van een biofilm.

De studies tonen aan dat PVC-C (bestanddeel van HTA) een van de materialen is die het minst bevorderlijk is voor de ontwikkeling van een biofilm. Deze tonen eveneens aan dat geen enkel materiaal in staat is de vorming van een biofilm volledig te voorkomen.

Het is het ontwerp van het waterleidingnet en de keuze van de materialen die corrosie en kalkaanslag beperken en die een doeltreffende rem vormen in de ontwikkeling van biofilm.

Om de resultaten te optimaliseren, moet het gekozen materiaal ook een chemische behandeling verdragen (continu of plotse chloorbehandeling) en tijdige verhogingen van de temperatuur:

SYSTEM'O beantwoordt perfect aan deze eisen

Kalkaanslag en corrosie werken de ontwikkeling van bacteriën in de hand en beperken de doeltreffendheid van preventief en curatief onderhoud.

Met **SYSTEM'O** vermijdt u kalkaanslag en corrosie.

DE ONTWIKKELING VAN BACTERIËN: EEN PROBLEEM WAAR U MOET MEE AFREKENEN IN HET KOUD- EN HET WARM WATERLEIDINGNET

Het behoud van de waterkwaliteit in het waterleidingnet is een absolute prioriteit. Een eis die zowel van toepassing is op instellingen voor gezondheidszorg als op alle openbare instellingen, huisvesting...

Voortaan moet de waterkwaliteit tot het aftappunt van de gebruiker worden gewaarborgd voor al het water dat geleverd wordt door het waterleidingnet, zowel voor koud als voor warm water.

De ontwikkeling van bacteriën in het waterleidingnet kan een gezondheidsrisico inhouden, vooral voor zwakkere personen.

De meest gekende bacteriën zijn:

De Legionellabacterie. Deze groeit in een waterleidingnet waar de temperatuur schommelt tussen 25°C en 45°C. De aanwezigheid van modder, corrosie of kalkaanslag in de leidingen bevordert de ontwikkeling van deze bacteriën.

De Pseudomonabacterie. Deze ontwikkelt zich in het koude waterleidingnet en is verantwoordelijk voor 10 tot 20% van de ziekenhuisinfecties. De regelmatige piek verhoging is een doeltreffend middel om deze uit te roeien.



Zowel het **warm** als het **koud** waterleidingnet moeten de volgende behandelingen verdragen:

- chemische
- thermische

SYSTEM'O®

15 grote troeven

1. EEN VOLLEDIG SYSTEEM VOOR KOUD EN WARM WATER

2. EEN VOORDELIGE OPLOSSING

3. GEEN RISICO OP VERWARRING



- 2 afzonderlijke leidingen
- 1 uniek gamma aansluitingen
- 1 enkel laspolymeer

4. BRANDKLASSE

SYSTEM'O is geclassificeerd als Bs1d0 (Euroclasses)

Niet ontvlambaar, geen rook, geen brandende druppels.

5. GEEN CORROSIE

SYSTEM'O is ongevoelig voor corrosie, waardoor duurzaamheid en waterdichtheid van uw waterleidingen gewaarborgd is.

6. BEPERKT KALKAANSLAG

Een van de verergerende factoren in de ontwikkeling van bacteriën.

7. HELPT IN DE STRIJD TEGEN BACTERIËN

8. GESCHIKT VOOR CHEMISCHE EN THERMISCHE BEHANDELING VAN KOUD EN WARM WATER

9. BEHOUD VAN DE HYDRAULISCHE EIGENSCHAPPEN

De toestand van het interne oppervlak van SYSTEM'O vermindert het debietverlies, beperkt de aanhechting van vuil en kalkaanslag.

10. VERKORT DE INSTALLATIE TIJD

Een professionele oplossing die de montage vergemakkelijkt, zelfs op een drukke site.


- Lichte leidingen.
- Eenvoudig gereedschap.
- De installatie vereist geen vuurvergunning.

11. BEVEILIGDE MONTAGE:



- Teken dat het polymeer in werking werd gesteld
- Specifiek hulpstuk
- Efficiënte montage

12. EEN AANGEPASTE OPHANGING:



Een groot gamma MONOKLIP ringen van Ø 16 tot Ø 160 die perfect zijn aangepast voor de ophanging van SYSTEM'O.

13. VERBETERDE ACOESTIEK VAN DE SYSTEM'O LEIDINGEN

14. RECYCLEERBAARHEID



SYSTEM'O is voor meer dan 98% recycleerbaar.

15. DUURZAAMHEID/WATERDICHTHEID

Ontworpen voor een minimale levensduur van 50 jaar.



KIEZEN VOOR VEILIGHEIDSKEURINGEN

België:

Technische goedkeuring met certificatie (tot d63 - reeks 4):
ATG 07/2260

Frankrijk:

ACS: Attestation de Conformité Sanitaire
ATEC N° 14/03-831
(ATEC dekt het volledige systeem)

Brandklasse: Bs1d0

HTA-F PN16 BUIZEN afgeschuind aan beide uiteinden													
Ø ext.	16	20	25	32	40	50	63	75	90	110	125	160	
Lengte buis (m)	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	
Minimale dikte (mm)	1,8	2,3	2,8	2,4	3	3,7	4,7	5,5	6,6	8,1	9,2	11,8	
Verpakking	10	10	10	10	10	5	5	1	1	1	1	1	
Artikelnummer	TUHTAF16	TUHTAF20	TUHTAF25	TUHTAF32	TUHTAF40	TUHTAF50	TUHTAF63	TUHTAF75	TUHTAF90	TUHTAF110	TUHTAF125	TUHTAF160	

HTA PN16 BUIZEN afgeschuind aan beide uiteinden													
Ø ext.	16	20	25	32	40	50	63	75	90	110	125	160	
Lengte buis (m)				3	3	3	4	4	4	4	4	4	
Minimale dikte (mm)				2,4	3	3,7	4,7	5,5	6,6	8,1	9,2	11,8	
Verpakking				10	10	5	5	1	1	1	1	1	
Artikelnummer				THT3216	THT4016	THT5016	TUBHT63	TUBHT75	TUBHT90	TUBHT110	TUBHT125	TUBHT160	

HTA PN25 BUIZEN afgeschuind aan beide uiteinden													
Ø ext.	16	20	25	32	40	50	63						
Lengte buis (m)	3	3	3	3	3	3	4						
Minimale dikte (mm)	1,8	2,3	2,8	3,6	4,5	5,6	7,1						
Verpakking	10	10	10	10	10	5	5						
Artikelnummer	TUBHT163	TUBHT203	TUBHT253	TUBHT323	TUBHT403	TUBHT503	THT6325						

BOCHT													
	Ø	16	20	25	32	40	50	63	75	90	110	125	160
 90° Vrouwelijk Vrouwelijk	Artikelnummer Verpakking	H4M16 S 15	H4M20 S 15	H4M25 S 10	H4M32 S 10	H4M40 S 10	H4M50 S 5	H4M63	H4M75	H4M90	H4M110	H4M125	H4M160
 45° Vrouwelijk Vrouwelijk	Artikelnummer Verpakking	H8M16 S 15	H8M20 S 15	H8M25 S 10	H8M32 S 10	H8M40 S 10	H8M50 S 5	H8M63	H8M75	H8M90	H8M110	H8M125	H8M160

MOF													
	Ø	16	20	25	32	40	50	63	75	90	110	125	160
 Vrouwelijk Vrouwelijk	Artikelnummer Verpakking	HMA16 S 15	HMA20 S 15	HMA25 S 10	HMA32 S 10	HMA40 S 10	HMA50 S 5	HMA63	HMA75	HMA90	HMA110	HMA125	HMA160

EINDKAP													
	Ø	16	20	25	32	40	50	63	75	90	110	125	160
 Vrouwelijk	Artikelnummer Verpakking	HBO16 S 15	HBO20 S 15	HBO25 S 10	HBO32 S 10	HBO40 S 10	HBO50 S 5	HBO63	HBO75	HBO90	HBO110	HBO125	HBO160

LANGE BOCHT													
	Ø		20	25	32	40	50	63					
 90° Vrouwelijk Vrouwelijk	Artikelnummer Verpakking		H4C20	H4C25	H4C32	H4C40	H4C50	H4C63					

T-STUK													
	Ø	16	20	25	32	40	50	63	75	90	110	125	160
 90° Vrouwelijk Vrouwelijk	Artikelnummer Verpakking	HTE16 S 15	HTE20 S 15	HTE25 S 10	HTE32 S 10	HTE40 S 10	HTE50 S 5	HTE63	HTE75	HTE90	HTE110	HTE125	HTE160

REDUCTIE T-STUK 90°																		
	Vrouwelijk (Ø) Vrouwelijk (øR)	Ø/øR	20/16	25/16	25/20	32/16	32/20	32/25	40/20	40/25	40/32	50/20	50/25	50/32	50/40	63/20	63/25	63/32
		Artikelnummer	HTR20/16	HTR25/16	HTR25/20	HTR32/16	HTR32/20	HTR32/25	HTR40/20	HTR40/25	HTR40/32	HTR50/20	HTR50/25	HTR50/32	HTR50/40	HTR63/20	HTR63/25	HTR63/32
		Verpakking	S 15	S 10	S 10	S 10	S 10	S 10	S 5	S 5	S 5	S 5	S 5	S 5	S 5			
		Ø/øR	63/40	63/50	75/20	75/25	75/32	75/40	75/50	75/63	90/32	90/40	90/50	90/63	90/75	110/40	110/50	110/63
		Artikelnummer	HTR63/40	HTR63/50	HTR75/20	HTR75/25	HTR75/32	HTR75/40	HTR75/50	HTR75/63	HTR90/32	HTR90/40	HTR90/50	HTR90/63	HTR90/75	HTR11/40	HTR11/50	HTR11/63
		Verpakking																
		Ø/øR	110/75	110/90														
		Artikelnummer	HTR11/75	HTR11/90														
		Verpakking																

DUBBELE REDUCTIE - ENKELE REDUCTIE																		
reductie lang		Ø/oR	25/16	32/16	32/20	40/16	40/20	40/25	50/20	50/25	50/32	63/20	63/25	63/32	63/40	75/20	75/25	75/32
	Mannelijk (Ø) Vrouwelijk (oR)	Artikelnummer Verpakking	HRD25/16 S 10	HRD32/16 S 10	HRD32/20 S 10	HRD40/16 S 5	HRD40/20 S 5	HRD40/25 S 5	HRD50/20 S 5	HRD50/25 S 5	HRD50/32 S 5	HRD63/20	HRD63/25	HRD63/32	HRD63/40	HRD75/20	HRD75/25	HRD75/32
		Ø/oR	75/40	75/50	90/25	90/32	90/40	90/50	90/63	110/50	110/63	110/75	125/90	160/75	160/90	160/110	160/125	
		Artikelnummer Verpakking	HRD75/40	HRD75/50	HRD90/25	HRD90/32	HRD90/40	HRD90/50	HRD90/63	HRD11/50	HRD11/63	HRD11/75	HRD12/90	HRD16/75	HRD16/90	HRD16/11	HRD16/12	
reductie kort F-F		Ø/oR	20/16	25/20	32/25	40/32	50/40	63/50	75/63	90/75	110/90	125/110						
	Mannelijk (Ø) Vrouwelijk (oR)	Artikelnummer Verpakking	HRS20 S 15	HRS25 S 20	HRS32 S 10	HRS40 S 10	HRS50 S 5	HRS63	HRS75	HRS90	HRS110	HRS125						

OVERGANGSNIPPEL MET DRAAD MESSING A																
voor groot aanspankoppel	Ø (V/M) x f	16/20 x 3/8"	20/25 x 1/2"	25/32 x 3/4"	32/40 x 1"	40/50 x 1"1/4	50/63 x 1"1/2	63/75 x 2"	75/90 x 2"1/2	90/110 x 3"						
 Vrouwelijk Mannelijk	Artikelnummer Verpakking	HEAL16 S 5	HEAL20 S 5	HEAL25 S 5	HEAL32 S 5	HEAL40	HEAL50	HEAL63	HEAL75	HEAL90						

OVERGANGSNIPPEL MET DRAAD MESSING B																
voor groot aanspankoppel	Ø (V/M) x f	16/20 x 1/2"	20/25 x 3/4"	25/32 x 1"												
 Vrouwelijk Mannelijk	Artikelnummer Verpakking	HEBL16 S 5	HEBL20 S 5	HEBL25 S 5												

OVERGANGSNIPPEL MET DRAAD INOX 316 L (Termijn: contacteer ons)																
voor groot aanspankoppell	Ø (V/M) x f		20/25 x 1/2"	25/32 x 3/4"	32/40 x 1"											
 Vrouwelijk Mannelijk	Artikelnummer Verpakking		HEAS20	HEAS25	HEAS32											

OVERGANGSNIPPEL MET DRAAD A met inox versterking																
voor groot aanspankoppel	Ø (V) x f		20 x 1/2"	25 x 3/4"	32 x 1"	40 x 1"1/4	50 x 1"1/2	63 x 2"								
 Vrouwelijk	Artikelnummer Verpakking		HEA 20 S 15	HEA 25 S 10	HEA 32 S 10	HEA 40 S 10	HEA 50 S 5	HEA 63								

OVERGANGSNIPPEL MET DRAAD B met inox versterking																
	Ø (V) x f	16 x 1/2"		25 x 1"	32 x 1"1/4	40 x 1"1/2	50 x 2"									
 Vrouwelijke	Artikelnummer Verpakking	HEB16 S 15		HEB25 S 10	HEB32 S 10	HEB40 S 10	HEB50 S 5									

MOF MET SCHROEFDRAAD 1/2"										MOF MET SCHROEFDRAAD 3/4"						
 Vrouwelijk Vrouwelijk	Artikelnummer Verpakking				110					 Vrouwelijk Vrouwelijk	Artikelnummer Verpakking			110		
					HMIL110/12									HMIL110/34		

HALFSCHAAL VOOR VASTPUNTBEVESTIGING									
	Ø	25	32	40	50	63			
 Artikelnummer Verpakking		HPTF25 S 2	HPTF32 S 2	HPTF40 S 2	HPTF50 S 2	HPTF63 S 2			

MONTAGE TUSSEN FLENZEN, EPDM pakkingen meegeleverd (De prijs die hieronder wordt aangegeven is zonder flenzen, bouten en kragen).																
Ø x Ø binnenkant						50 x 20	63 x 32									
 Artikelnummer Verpakking						HCBS50 F 1	HCBS63 F 1									

DRIE-DELIGE KOPPELING PVC-C MESSING met EPDM pakking

		Ø	16 x 3/8"	20 x 1/2"	25 x 3/4"	32 x 1"	40 x 1"1/4	50 x 1"1/2	63 x 2"
	Messing schroefdraad Vrouwelijk PVC-C	Artikelnummer Verpakking	H3G/L16 S 5	H3G/L20 S 5	H3G/L25 S 5	H3G/L32 S 5	H3G/L40 S 5	H3G/L50	H3G/L63
	Messing schroefdraad Vrouwelijk PVC-C	Artikelnummer Verpakking	H3F/L16 S 5	H3F/L20 S 5	H3F/L25 S 5	H3F/L32 S 5	H3F/L40 S 5	H3F/L50	H3F/L63

DRIE-DELIGE KOPPELING PVC-C met EPDM pakking

		Ø	16	20	25	32	40	50	63
	Vrouwelijke Vrouwelijke	Artikelnummer Verpakking	H3P16 S 15	H3P20 S 15	H3P25 S 10	H3P32 S 10	H3P40 S 10	H3P50 S 5	H3P63
		Ø x f	16 x 1/2"	20 x 1/2"	20 x 3/4"	25 x 3/4"	25 x 1"		
	Vrouwelijke M. schroefdraad	Artikelnummer Verpakking	H3F/PB16 S 5	H3F/P20 S 5	H3F/PB20 S 5	H3F/P25 S 5	H3F/PB25 S 5		

SLANGPILAAR PVC-C

		Ø	16	20	25	32	40	50		
		Artikelnummer Verpakking	HDC16	HDC20	HDC25	HDC32	HDC40	HDC50		

KORT-OVERGANGSTUK MET BINNENDRAAD

		Ø M x G			25 x 1/2"	32 x 3/4"				
	Mannelijke V. schroefdraad	Artikelnummer Verpakking			HFT25	HFT32				

GEGROEFDE KRAAG zonder pakking

		Ø		25	32	40	50	63	75	90	110	125	160
	Vrouwelijk	Artikelnummer Verpakking		HCS25 S 10	HCS32 S 10	HCS40 S 10	HCS50 S 5	HCS63	HCS75	HCS90	HCS110	HCS125	HCS160

OVERGANGSTUK MET METALEN SCHROEFDRAAD

MOF MET MESSING schroefdraad	Ø (F/M) x G	16/20 x 3/8"	20/25 x 1/2"	25/32 x 3/4"	32/40 x 1"	40/50 x 1"1/4	50/63 x 1"1/2	63/75 x 2"	75/90 x 2"1/2	90/110 x 3"	voor groot aanspankoppel	
	Artikelnummer Verpakking	HMML16 S 5	HMML20 S 5	HMML25 S 5	HMML32 S 5	HMML40	HMML50	HMML63	HMML75	HMML90		
MOF MET INOX 316 L schroefdraad	Ø (F/M) x G		20/25 x 1/2"	25/32 x 3/4"	32/40 x 1"						voor groot aanspankoppel	
	Artikelnummer Verpakking		HMMS20	HMMS25	HMMS32							
GEMENDE MOF met schroefdraad	Ø (F/M) x G		20/25 x 1/2"	25/32 x 3/4"	32/40 x 1"	40/50 x 1"1/4	50/63 x 1"1/2	63/75 x 2"			met metalen versterkingsring	
	Artikelnummer Verpakking		HMM20 S 10	HMM25 S 10	HMM32 S 10	HMM40	HMM50	HMM63				

KORTE BUISSTUKKEN

Lengte in mm	Ø x Long.	16 x 33	20 x 37	25 x 42	32 x 49	40 x 57	50 x 67	63 x 80	75 x 92			
	Artikelnummer Verpakking	HMC16 S 15	HMC20 S 15	HMC25 S 10	HMC32 S 10	HMC40 S 10	HMC50 S 5	HMC63	HMC75			

KORTE BUISSTUKKEN (Lengte in mm - de Ø 90 en 160 mm zijn voorzien voor de uitvoering van collectoren.)

Lengte in mm	Ø x Long.							90 x 1000	110 x 1000	125 x 1000	160 x 1000
	Artikelnummer Verpakking							TUBHT901M	TUBHT1101M	TUBHT1251M	TUBHT1601M

OVERGANGSTUK MET LOSSE MOER met EPDM dichting, ring en messing schroefmoer (Toepassingsdomein: montage op teller of accessoire met plat draagvlak.)


		Ø (M) x G	16 x 1/2"	20 x 3/4"	25 x 1"	32 x 1"1/4	40 x 1"1/2	50 x 2"				
	Mannelijk G schroef	Artikelnummer Verpakking	HDR16 S 15	HDR20 S 15	HDR25 S 10	HDR32 S 10	HDR40 S 10	HDR50 S 5				

T-STUK SCHROEFDRAAD met metalen versterkingsring

T-STUK SCHROEFDDRAAD	Ø x G	16 x 1/2"	20 x 1/2"	25 x 3/4"	
	90° Vrouwelijke schroefdraad	Artikelnummer Verpakking	HTG16 S 5	HTG20 S 5	HTG25 S 5
T-STUK SCHROEFDDRAAD	Ø x G		40 x 3/4"	50 x 3/4"	63 x 3/4"
	90° Vrouwelijke schroefdraad	Artikelnummer Verpakking		HTGR4034	HTGR5034
				HTGR6334	

BOLKRAAN MET 3-DELIGE KOPPELING (kogelfitting van PTFE) met 2 handvaten (rood en blauw) om netwerken te onderscheiden

met EPDM warmtepakking	Ø	16	20	25	32	40	50	63			
	Artikelnummer Verpakking	VHCEP16 F 1	VHCEP20 F1	VHCEP25 F1	VHCEP32 F1	VHCEP40 F1	VHCEP50 F1	VHCEP63 F1			
met EPDM warmtepakking	Ø	75	90	110							
	Artikelnummer Verpakking	VHFEP75 F 1	VHFEP90 F 1	VHFEP110 F 1							



Voor kleppen met Ø 75, 90 en 110, is demonteren van het zijstuk verboden.

COMPENSATOR met rubberen balg PN16 voor koud en warm water

TYPE BLAUW: BUTYL BINNENBEKLEDING	Ø				40	50	63	75	90	110	125
	ND Gewicht (kg) Artikelnummer Verpakking				32 2,7 COMP40	40 3,3 COMP50	50 4,1 COMP63	65 4,5 COMP75	80 5,5 COMP90	100 6,6 COMP110	125 7,2 COMP125
		Ø	160	200*							
	ND Gewicht (kg) Artikelnummer Verpakking		150 11,4 COMP160	200 15,1 COMP200							

TERUGSLAGKLEP

3-DELIG	Ø	20	25	32	40
	Artikelnummer Verpakking	HCB3P20 S 1	HCB3P25 S 1	HCB3P32 S 1	HCB3P40 S 1

RERFIX LASPOLYMEER

	volume	250ml	1l
	Artikelnummer Verpakking	RERFIXP	RERFIXB

Het gebruik van anaërobe hars voor de afdichting van de geschroefde assemblages is strikt verboden.
Voor meer informatie over de slangen, monoklips beugels, afschuinggereedschap, isolatiekits voor afsluiters en thermische ringen voor beugels, raadpleeg ons tarief.

SYSTEM'O®

De veiligheid van uw koud en
warm waterleidingnet



Veiligheid van het leidingnet

Mechanische weerstand
Beproefde betrouwbaarheid
Waterdichtheid
Corrodeert niet
Behoud van de hydraulische eigenschappen
Ontworpen voor 50 jaar
Prestaties: BUtgb gekeurd

Brandveiligheid

Brandveiligheidsklasse Bs1d0 (Euroclasses)
B: niet ontvlambaar
s1: geen rookontwikkeling
d0: geen brandende druppels
Prestaties gekeurd door het LNE

Veiligheid van het water

Beperkt de verergerende factoren in de
ontwikkeling van bacteriën (kalkaanslag, corrosie)
Geschikt voor chemische behandeling
Geschikt voor thermische behandeling
Behoud van de waterkwaliteit
ACS

Milieuveiligheid

 Recycleerbaarheid: **SYSTEM'O** is voor
meer dan 98 % recycleerbaar
De GIRPI recuperatieketen is volgens ISO 14001
gecertificeerd
Aangepaste antwoorden op de HQE eisen

RCS LE HAVRE B 719 803 249 - SYDVALNEE - 11/07 - 2 000 exemplaires



de veiligheid van uw leidingen

an **OAliaxis** company



GIRPI

Rue Robert Ancel | BP 36 | 76700 Harfleur

Tél : 02 32 79 60 00 | Fax : 02 32 79 60 27

www.girpi.fr