




**GIRPI-
INNOVATIE**



COMPENSATOR

De GIRPI-compensator van CPVC is een ingenieus systeem van vaste delen en van 1 beweegbaar deel waarmee de uitzetting wordt gecompenseerd.

De compensator maakt de uitzetting mogelijk van 2 SYSTEM'O® buizen van 4m of 3 SYSTEM'O® buizen van 3m voor een maximale temperatuurswijziging van 60°C.

Hij kan vertikaal of horizontaal worden geïnstalleerd en vereist geen speciale plaatsingstechnieken. Er moet wel specifiek aandacht worden besteed aan de stijfheid van de vaste punten.

De compensator wordt via koudlassen gemakkelijk en snel ter plekke geïnstaleerd.



Referentie: **HCOMP**
verkrijgbaar in ø32 tot ø63

- ① ② ③ vast gedeelte
- ④ beweegbaar deel
- ⑤ platte afdichtingsjoint
- ⑥ schroefmof
- ⑦ bevestigingspennen

DE PLUSPUNTEN VAN GIRPI

- Licht product
- Gemakkelijk te installeren
- Neemt minder ruimte in beslag
- Economische oplossing
- Product voldoet aan de ACS (Franse sanitaire conformiteitsverklaring)
- Homogeen netwerk
- U hoeft geen expansieberekening uit te voeren

GIRPI - Rue Robert Ancel - CS 90133 - 76700 Harfleur
Tél : +33 2 32 79 60 00 - Fax : +33 2 32 79 60 27
Email : contact@girpi.com – www.girpi.com

an *OAliaxis* company

**S
Y
S
T
E
M
/
O®**




zekerheid voor uw leidingnet



HOE REKENING HOUDEN MET DE UITZETTING VAN HET LEIDINGNET?

Elk materiaal zet uit. Als er geen rekening mee gehouden wordt, leidt het tot vervorming van de buizen.

Toepassingsvoorbeeld in een sanitair koud en warm water net met **SYSTEM'O®**

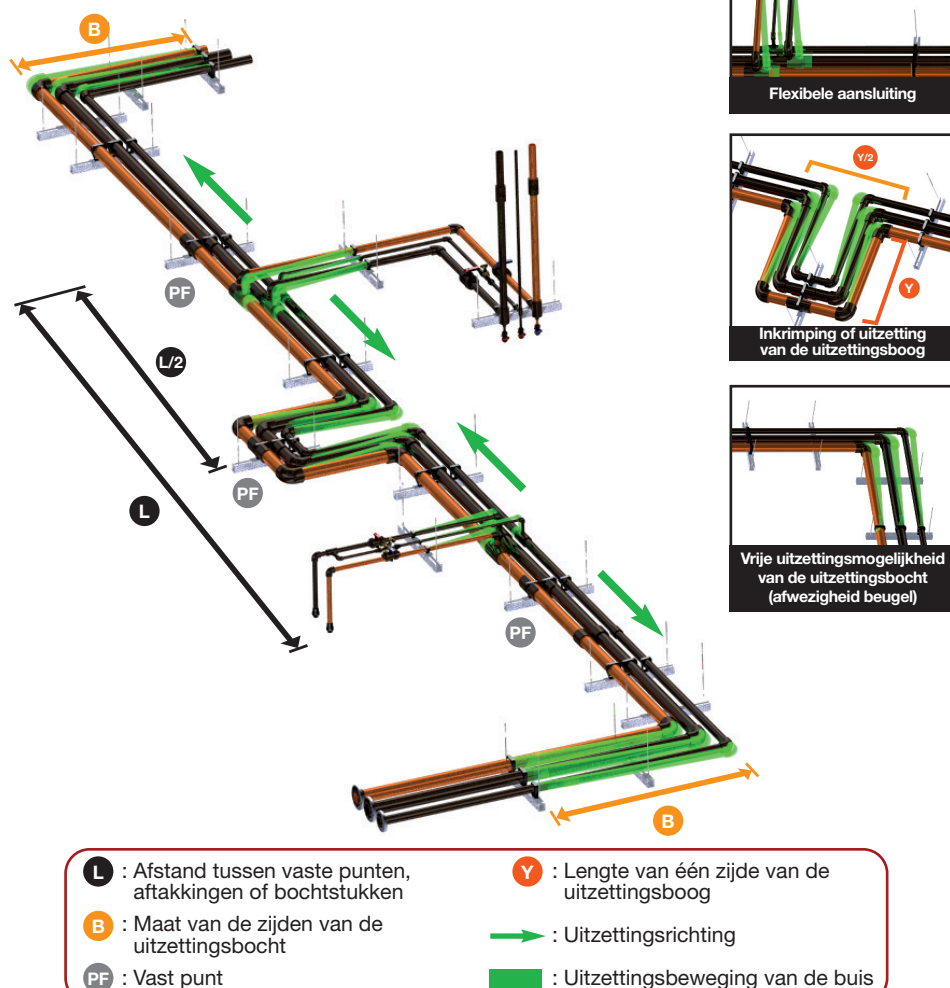

De uitzetting moet vooraf ingecalculeerd en gecontroleerd worden.

Om de uitzetting te compenseren worden uitzettingsbochten, uitzettingsbogen flexibele buizen of compensatoren angewend.

Deze technieken zijn doeltreffend maar vereisen specifieke installatiemaatregelen en een goed begrip van het uitzettingsverschijnsel.

GIRPI heeft een nieuw product om hieraan tegemoet te komen:

DE NIEUWE UITZETTINGSCOMPENSATOR



SYSTEM'O®



zekerheid voor uw leidingnet