




Accessoires

Attache gouttière


pour fixer directement la gouttière de 16 à la toiture



1 FACILE
Clipser le crochet ou la jonction.

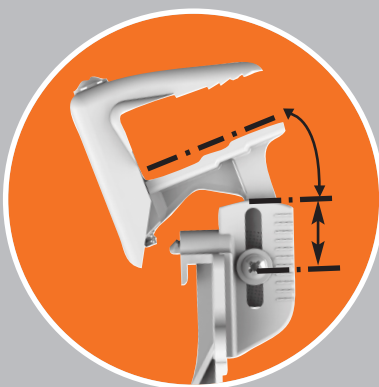

2 PRATIQUE
Adapter selon l'angle du toit de 5° à 30° et décaler d'un cran par crochet pour créer la pente de la gouttière.

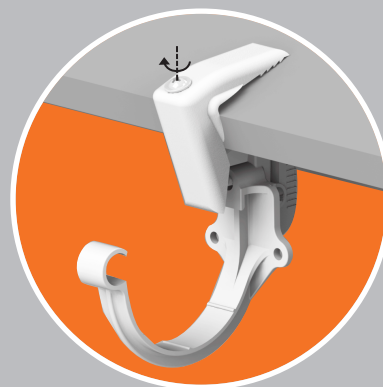

3 UNIVERSEL
Visser sur une toiture d'épaisseur 0,5 mm à 32 mm. Clipser la gouttière.

TENUE PARFAITE

Pas de risque de décrochage de la gouttière grâce à son système de serrage.

Cran pour profilés de finition sur des toitures en polycarbonate

Epaisseur de toit de 0,5 à 32 mm

Serrage par le dessus à l'aide d'un tournevis cruciforme

Repères pour réglage en hauteur de 25 mm

Clipsage rapide du raccord :
- crochet dév. 16
- jonction dév. 16

Réglage de la pente de toit de 5° à 30°



Véranda



Garage



Abri de jardin

Pour les petites gouttières dév. 16.



Utiliser un tournevis cruciforme (PZ2)

Crochets et jonctions GIRPI vendus séparément