



EAUX DE PLUIE - VENTILATION

SORTIES D'AIR À VOLETS MOBILES




Installée en façade à l'extrémité des gaines d'évacuation de hotte de cuisine ou sèche-linge, les sorties d'airs à volets mobiles évitent les refoulements d'air dans les logements.

DESCRIPTION

Le corps, injecté en POLYSTYRÈNE renforcé UV très résistant, de teinte sable ou blanche assortie à celle des façades actuelles, peut être raccordé à des gaines de Ø100, 110 ou 125.

MISE EN ŒUVRE

Si le diamètre de la gaine à raccorder est supérieur au Ø100 : éliminer avec une scie à denture fine la ou les bagues de diamètres trop petits, brancher la gaine, au besoin l'assurer par un collier.

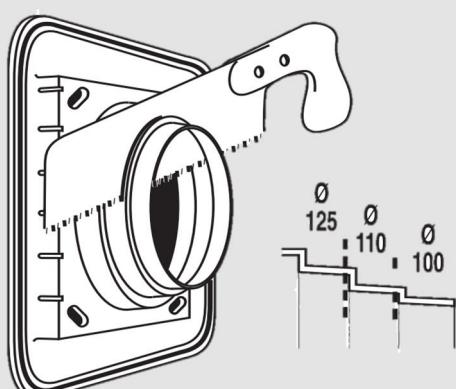

Le corps sera ensuite fixé au mur par vis et tampons. Les orifices sont cachés derrière les volets mobiles rendant les vis invisibles.

Il est recommandé pour une bonne étanchéité, d'intercaler un cordon de joint au silicone entre le mur et la grille dans le rainurage prévu à cet effet.

Disponible en :
Vendu en GSB - MSB